


FICHA TÉCNICA

BIODUO / BIODUO COMPACT 30/40 kW



		BIODUO 30	BIODUO 40
Potencia útil nominal	kW	30	40
	kcal / h	25.800	34.400
Potencia útil mínima	kW	9	12
	kcal / h	7.740	10.320
Consumo combustible (p.c.i. 5 kw/kg – humedad 10%) *	kg / h	2,9 – 7,3	3,2 - 9,7
Rendimiento pellet	%	82	82,5
Rendimiento leña	%	77	77
Peso	kg	540	620
Volumen de agua en cuerpo	l	100	120
Diámetro salida de humos	mm	198	198
Capacidad del depósito de combustible (opcional)	kg	120	120
Autonomía con pellets	h	41 - 16	37-12
Dimensiones (sólo caldera): anchura x altura x profundidad	mm	568X1592X1290	568X1592X1480
Presión de trabajo máxima	bar	3	3
Tiro de chimenea	mbar	0,15 – 0,25	0,20 – 0,30
Conexión	- Impulsión	1 – 1/4"	1 – 1/4"
	- Retorno	1 – 1/4"	1 – 1/4"
Alimentación eléctrica		~ 230 V 50 Hz + T	~ 230 V 50 Hz + T
Boca de carga de leña	mm	372x410	372x410
Longitud de la leña	mm	750	940

El fabricante se reserva el derecho a realizar modificaciones en sus productos, sin necesidad de aviso previo, manteniendo siempre las características esenciales para cumplir el fin a que está destinada la caldera.

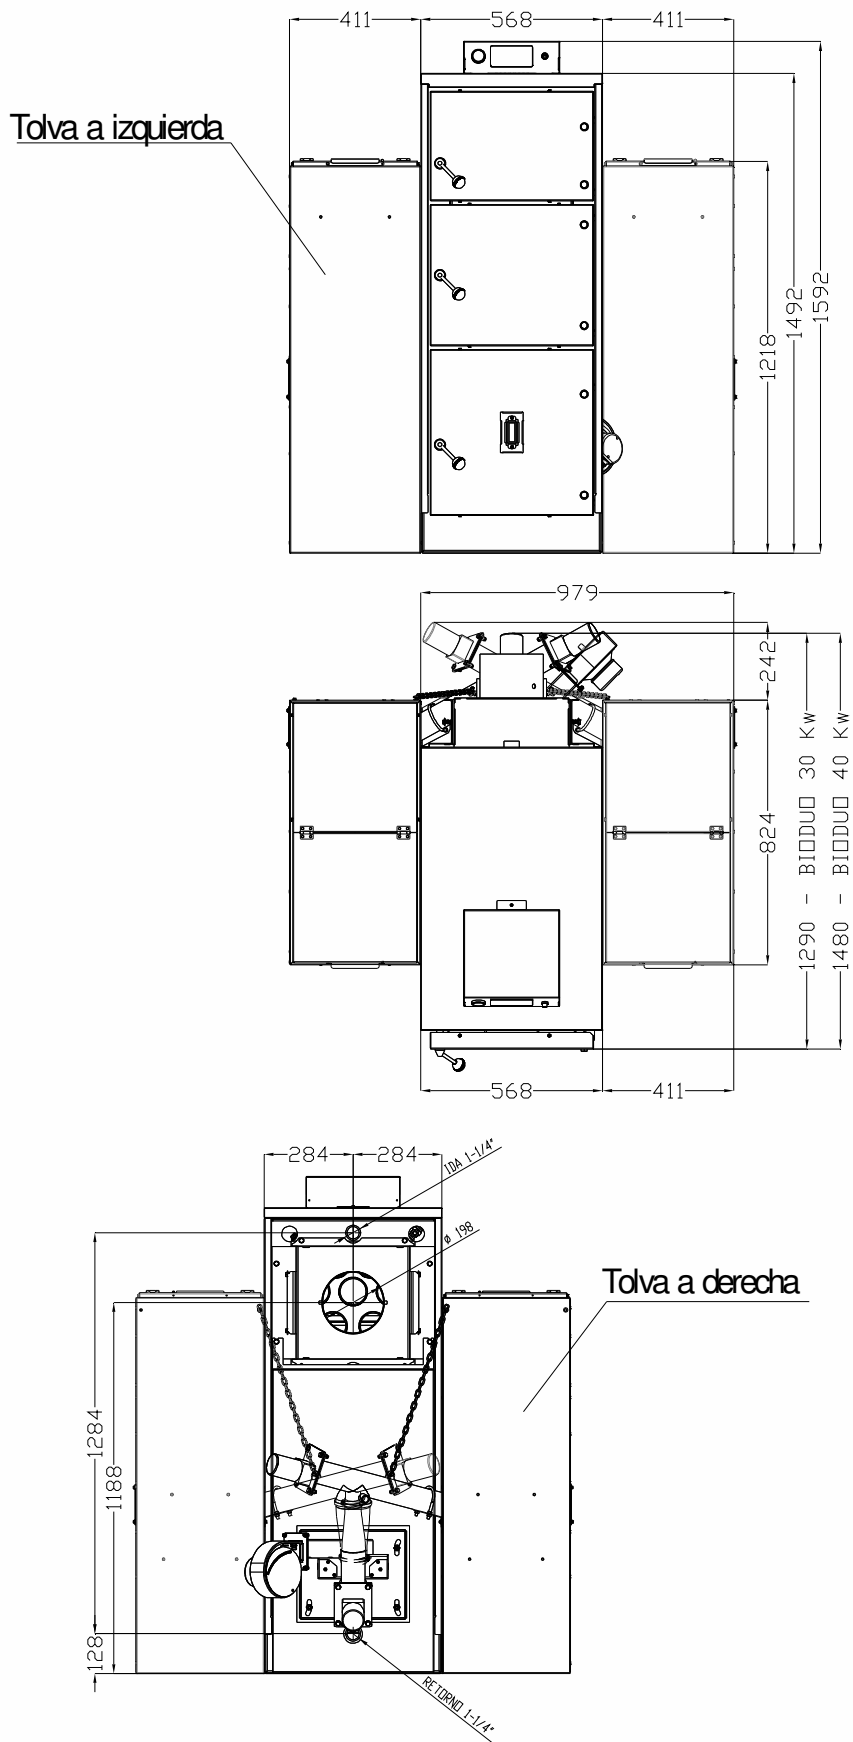

El fabricante se reserva el derecho a realizar modificaciones en sus productos, sin necesidad de aviso previo, manteniendo siempre las características esenciales para cumplir el fin a que está destinada la caldera.