

CLIMACOMBY

30-A/40-A | 27kW
36kW

ErP B B PERFIL XL

Caldera de hierro fundido

Control analógico



OPCIONAL:
Termostato WI-FI y KIT ESTANCO BIFLUJO
Ver páginas 77-78




MANO DE OBRA,
DESPLAZAMIENTO
Y REPUESTOS ORIGINALES
INCLUIDOS

PRODUCCIÓN ACS

- Bomba circuladora modulante
- + válvula desviadora de 5 vías
- + intercambiador de placas de acero inoxidable 316 L



COMPONENTES	CLIMACOMBY 30-40 A
Cuerpo de hierro fundido	■
Quemador de gasóleo bajo Nox <120 mg/kWh.	■
Vaso de expansión de calefacción	■
Intercambiador de placas para ACS	■
Bomba calefacción modulante	■
Válvula desviadora	5 vías
Cuadro de mandos analógico por termostatos	■
Purgador automático de aire	■
Válvula de seguridad primario 3 bar	■
Válvula de llenado	■
Válvula retención ida de calefacción	■

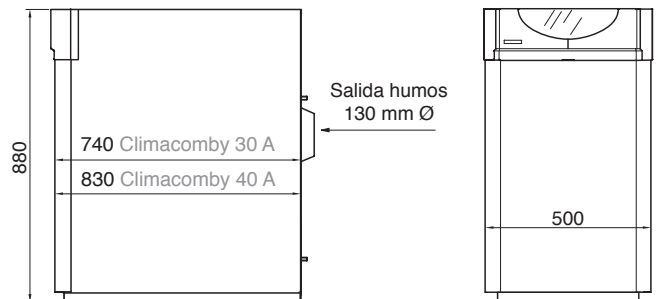

Conexiones y otras dimensiones consultar págs. 74 - 75

MODELO	CÓDIGO	VERSIÓN	POTENCIA ÚTIL KW	CLASE EFICIENCIA CALEFACCIÓN	CLASE EFICIENCIA ACS	AGUA CALIENTE L / MÍN. 30 °C	PESO KG
CLIMACOMBY 30 A	11330A	Calefacción + ACS instant.	27	B	B	12	161
CLIMACOMBY 40 A	11340A	Calefacción + ACS instant.	36	B	B	14,3	201

Puesta en marcha incluida en el precio y obligatoria (consultar desplazamientos) *Tasa de reciclaje RAEE incluida