

# CLIMATRONIC

## AV 30/40-V

ACUMULADOR VITRIFICADO 100L

27kW  
36kW

ErP B B PERFIL XL

Grupo térmico de hierro fundido

Control electrónico



Producción de ACS por acumulación

Esquema hidráulico 2 bombas

Quemador bajo NOx

OPCIONAL KIT ESTANCO

adaptable a la gama CLIMATRONIC AV de 30 y 40kW

OPCIONAL:

Termostato WI-FI y KIT ESTANCO BIFLUJO

Ver páginas 77-78




EXTENSIÓN GARANTÍA  
**6 AÑOS**

MANO DE OBRA,  
DESPLAZAMIENTO  
Y REPUESTOS ORIGINALES  
INCLUIDOS



climatronic  
**LASIAN**

COMPONENTES	CLIMATRONIC AV
Cuerpo hierro fundido	■
Quemador de gasóleo	■
Vaso de expansión de calefacción	■
Vaso de expansión sanitario	5 litros
Bomba calefacción modulante	■
Bomba primario ACS modulante	■
Purgador automático de aire	■
Interacumulador de ACS 100 litros	Vitrificado
Válvula de seguridad primario 3 bar	■
Válvula de seguridad interacumulador ACS 6 bar	■
Válvula de llenado	■
Válvula de retención en la ida calefacción	■
Press-Control	Ver pág. 73

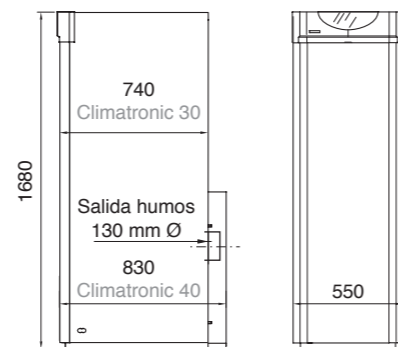

Conexiones y otras dimensiones consultar págs. 74 - 75

MODELO	CÓDIGO	VERSIÓN	POTENCIA ÚTIL kW	CLASE EFICIENCIA CALEFACCIÓN	CLASE EFICIENCIA ACS	AGUA CALIENTE l / hora 30°C	PESO Kg.
CLIMATRONIC AV 30-V	2160	vitrificado	27	B	B	720	265
CLIMATRONIC AV 40-V	2162	vitrificado	36	B	B	870	288

Puesta en marcha incluida en el precio y obligatoria (consultar desplazamientos)

\*Tasa de reciclaje RAEE incluida

# CLIMATRONIC

## AV 30/40-X

ACUMULADOR INOXIDABLE 100L

27kW  
36kW

ErP B B PERFIL XL

Grupo térmico de hierro fundido

Control electrónico



Producción de ACS por acumulación

Esquema hidráulico 2 bombas

Quemador bajo NOx

OPCIONAL KIT ESTANCO

adaptable a la gama CLIMATRONIC de 30 y 40kW

OPCIONAL:

Termostato WI-FI y KIT ESTANCO BIFLUJO

Ver páginas 77-78




EXTENSIÓN GARANTÍA  
**6 AÑOS**

MANO DE OBRA,  
DESPLAZAMIENTO  
Y REPUESTOS ORIGINALES  
INCLUIDOS



COMPONENTES	CLIMATRONIC AV
Cuerpo hierro fundido	■
Quemador de gasóleo	■
Vaso de expansión de calefacción	■
Vaso de expansión sanitario	5 litros
Bomba calefacción modulante	■
Bomba primario ACS modulante	■
Purgador automático de aire	■
Interacumulador de ACS 100 litros	AISI 316 L
Válvula de seguridad primario 3 bar	■
Válvula de seguridad interacumulador ACS 6 bar	■
Válvula de llenado	■
Válvula de retención en la ida calefacción	■
Press-Control	Ver pág. 73

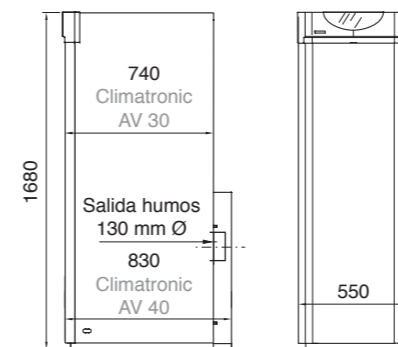

Conexiones y otras dimensiones consultar págs. 74 - 75

MODELO	CÓDIGO	VERSIÓN	POTENCIA ÚTIL kW	CLASE EFICIENCIA CALEFACCIÓN	CLASE EFICIENCIA ACS	AGUA CALIENTE l / hora 30°C	PESO Kg.
CLIMATRONIC AV 30-X	2161	inoxidable	27	B	B	732	265
CLIMATRONIC AV 40-X	2163	inoxidable	36	B	B	912	288

Puesta en marcha incluida en el precio y obligatoria (consultar desplazamientos)

\*Tasa de reciclaje RAEE incluida