

CLIMATRONIC 30/40 A

27kW
36kW

ErP B A PERFIL XL

Grupo térmico de hierro fundido

Control electrónico



Producción de ACS instantánea

Esquema hidráulico 2 bombas

Quemador bajo NOx

OPCIONAL KIT ESTANCO

adaptable a la gama CLIMATRONIC de 30 y 40 kW

OPCIONAL:

Termostato WI-FI y KIT ESTANCO BIFLUJO

Ver páginas 77-78



MANO DE OBRA, DESPLAZAMIENTO Y REPUESTOS ORIGINALES INCLUIDOS

CLIMATRONIC 30/40 AC

27kW
36kW

ErP B

Grupo térmico de hierro fundido

Control electrónico



AC: calefacción y ACS con acumulador externo

Esquema hidráulico 2 bombas

Quemador bajo NOx


OPCIONAL KIT ESTANCO

adaptable a la gama CLIMATRONIC de 30 y 40 kW

OPCIONAL:

Termostato WI-FI y KIT ESTANCO BIFLUJO

Ver páginas 77-78

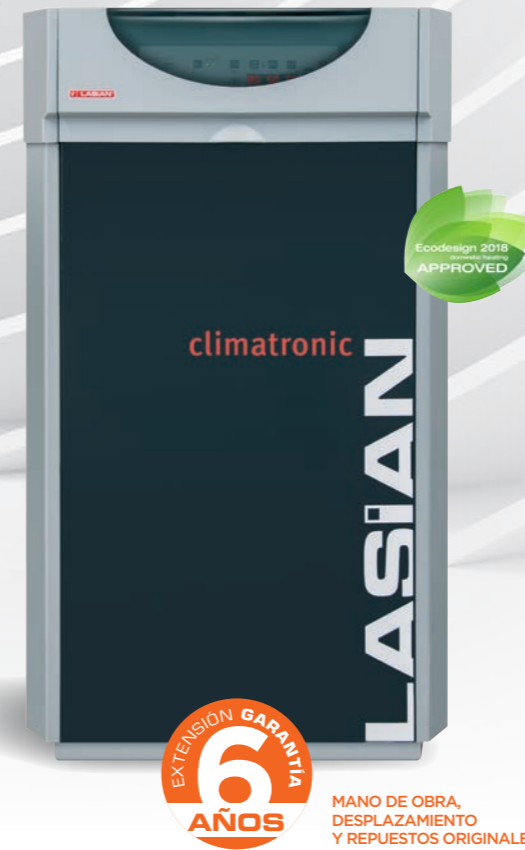

MANO DE OBRA, DESPLAZAMIENTO Y REPUESTOS ORIGINALES INCLUIDOS

Control electrónico


La tarjeta electrónica ofrece 3 modos de funcionamiento y dispone de funciones adicionales que mejoran las prestaciones de la caldera y permiten un mayor ahorro. El usuario sabe en todo momento los valores de temperatura y presión, y mediante mensajes de texto se le informa de cualquier incidencia.

PRODUCCIÓN ACS

- Bomba circuladora modulante
- + fluxostato
- + intercambiador de serpiente de cobre en los modelos CLIMATRONIC.




| COMPONENTES | CLIMATRONIC A |
|--|---------------|
| Cuerpo hierro fundido | ■ |
| Quemador de gasóleo | ■ |
| Vaso de expansión de calefacción | ■ |
| Intercambiador de ACS | ■ |
| Bomba calefacción modulante | ■ |
| Bomba ACS modulante | ■ |
| Cuadro de mandos electrónico y digital | ■ |
| Purgador automático de aire | ■ |
| Válvula de seguridad primario 3 bar | ■ |
| Válvula de llenado | ■ |
| Válvula retención ida de calefacción | ■ |
| Press-Control | Ver pág. 73 |

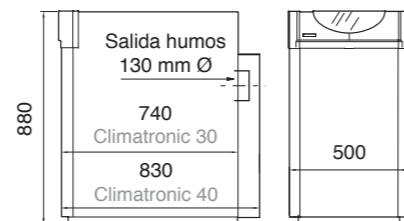

Conexiones y otras dimensiones consultar págs. 74 - 75

| COMPONENTES | CLIMATRONIC AC |
|--|----------------|
| Cuerpo hierro fundido | ■ |
| Quemador de gasóleo | ■ |
| Vaso de expansión de calefacción | ■ |
| Bomba calefacción modulante | ■ |
| Bomba ACS modulante | ■ |
| Sonda ACS para acumulador | ■ |
| Cuadro de mandos electrónico y digital | ■ |
| Purgador automático de aire | ■ |
| Válvula de seguridad primario 3 bar | ■ |
| Válvula retención ida de calefacción | ■ |
| Press-Control | Ver pág. 73 |

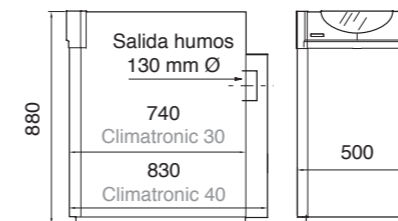

Conexiones y otras dimensiones consultar págs. 74 - 75

CLIMATRONIC AC:

Calefacción + ACS con interacumulador externo (no incluido en el suministro)



| MODELO | CÓDIGO | VERSIÓN | POTENCIA ÚTIL KW | CLASE EFICIENCIA CALEFACCIÓN | CLASE EFICIENCIA ACS | AGUA CALIENTE L / MÍN. 30 °C | PESO KG |
|------------------|--------|---------------|------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------|---------|
| CLIMATRONIC 30 A | 1462 | Calefacción + | 27 | B | A | 13 | 162 |
| CLIMATRONIC 40 A | 1467 | ACS instant. | 36 | B | A | 15,3 | 202 |

Puesta en marcha incluida en el precio y obligatoria (consultar desplazamientos) *Tasa de reciclaje RAEE incluida

| MODELO | CÓDIGO | VERSIÓN | POTENCIA ÚTIL KW | CLASE EFICIENCIA CALEFACCIÓN | PESO KG |
|-------------------|--------|-------------------------|------------------|------------------------------|---------|
| CLIMATRONIC 30 AC | 1463 | Calefacción + ACS | 27 | B | 155 |
| CLIMATRONIC 40 AC | 1468 | para acumulador externo | 36 | B | 195 |

Puesta en marcha incluida en el precio y obligatoria (consultar desplazamientos) *Tasa de reciclaje RAEE incluida