

# TERMODENS

30/40-A | 27kW  
36kW

ErP A B PERFIL XL

- Tecnología de condensación
- Grupo térmico de hierro fundido
- Control analógico por termostatos
- Producción de ACS instantánea
- Esquema hidráulico 2 bombas

Quemador bajo NOx


KIT ESTANCO BIFLUJO DE SERIE



OPCIONAL:

Termostato WI-FI


Ver página 77

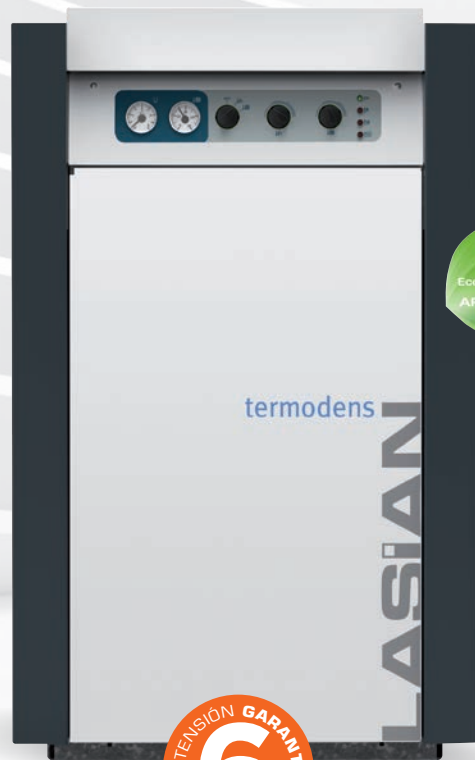

MANO DE OBRA,  
DESPLAZAMIENTO  
Y REPUESTOS ORIGINALES  
INCLUIDOS



COMPONENTES	TERMODENS A
Cuerpo hierro fundido	■
Quemador de gasóleo bajo NOx <120 mg/kWh.	■
Vaso de expansión de calefacción	■
Intercambiador de ACS	■
Bomba calefacción modulante	■
Bomba ACS modulante	■
Cuadro de mandos analógico por termostatos	■
Purgador automático de aire	■
Válvula de seguridad primario 3 bar	■
Válvula de llenado	■
Válvula retención ida de calefacción	■

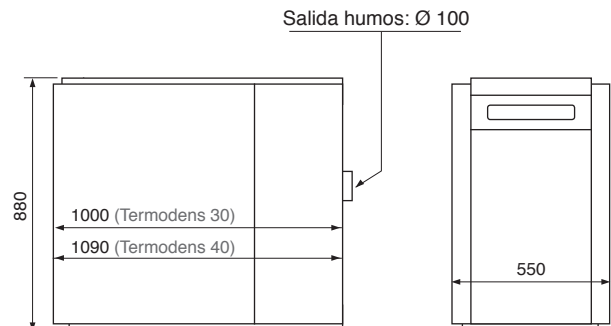

Conexiones y otras dimensiones consultar págs. 74 - 75  
Accesorios y dimensionado chimenea consultar pág. 73

MODELO	CÓDIGO	VERSIÓN	POTENCIA ÚTIL KW		CLASE EFICIENCIA CALEFACCIÓN	CLASE EFICIENCIA ACS	AGUA CALIENTE l / mín. Δ 30 °C	PESO KG
			80/60°C	50/30°C				
TERMODENS 30-A	11630A	Calefacción + ACS	26,8	28,4	A	B	13	201
TERMODENS 40-A	11640A	Calefacción + ACS	36,3	38,3	A	B	15,3	224

Puesta en marcha incluida en el precio y obligatoria (consultar desplazamientos)

\* Tasa de reciclaje RAEE incluida