

## FICHE TECHNIQUE


ONIX BASIC / EVO (12 / 15 / 18 / 24 kW)

A++

A+



Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications à ses produits sans préavis, en maintenant toujours les caractéristiques essentielles pour répondre à l'usage auquel la chaudière est destinée.




		ONIX 12	ONIX 15	ONIX 18	ONIX 24
Puissance thermique min./max.	kW	4,7 / 11,6	4,7 / 15,3	5,6 / 18,1	10,3 / 21,9
Puissance thermique à l'eau	kW	9,7	12,16	15,1	18,6
Puissance thermique à l'environnement	kW	1,9	3,17	3,0	3,4
Rendement à puissance nominale / réduite	%	89,3 / 89	90,3 / 90	91,6 / 89	93 / 95
Émissions CO à puissance nominale (13 % O2)	% vol.	0,012	0,013	0,01	0,01
	mg/m <sup>3</sup> N	150	162,5	125	125
Clase de Eficiencia Energética	-	A+	A+	A++	A++
Température moyenne des fumées à la puissance nominale/réduite	°C	162 / 77	171 / 96	143 / 87	109 / 70
Pression maximale de service	bar	3			
Capacité trémie	kg	31			
Consommation combustible min./max.	kg/h	1,1 / 2,7	1,0 / 3,5	1,3 / 4,1	2,25 / 4,9
Autonomie min./max	h	11 / 22	9 / 31	7,5 / 24	6,3 / 13,8
Consommation électrique moyenne	W	50-150			
Diamètre sortie de fumées	mm	100			
Tirage minimal	Pa	12			
Poids	kg	180	180	ONIX BASIC/EVO: 212 / 215	ONIX BASIC/EVO: 212 / 215
Dimensions		AxFxH	560x567x1190		
Raccordement électrique	230 VAC / 50 Hz				

\*Les modèles de 18 et 24 kW sont conformes aux paramètres d'éco-conception 2022.

Tous les autres modèles sont en cours de certification.



## DIMENSIONS ET COMPOSANTS

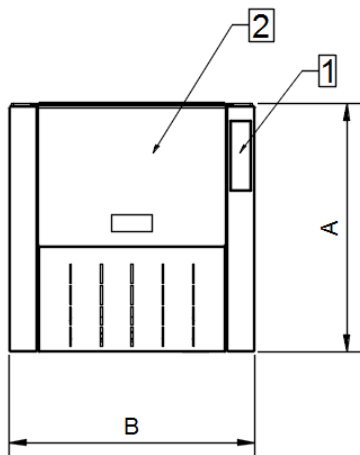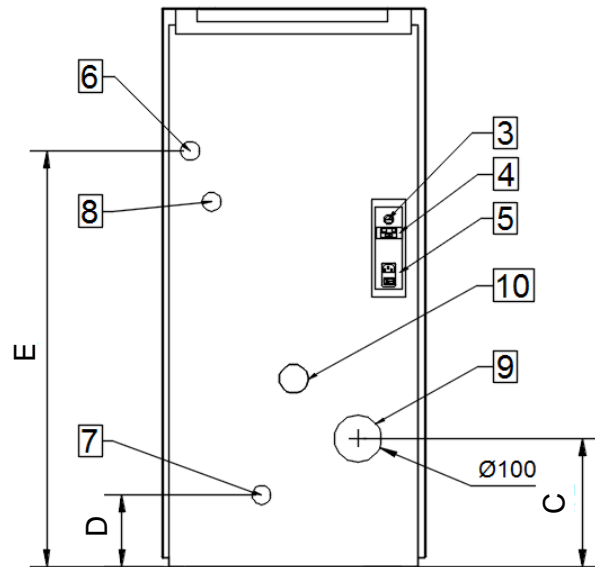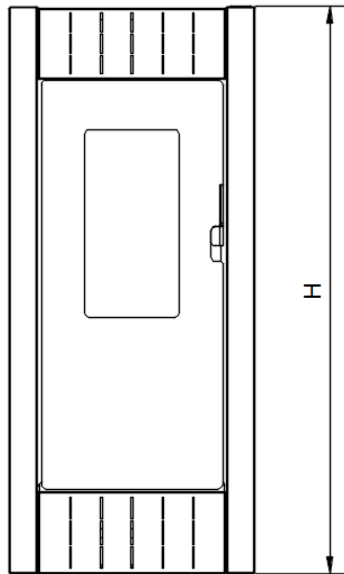

	DIMENSIONS	
	12/15 kW	28/24 kW
A (mm)	567	
B (mm)	560	
H (mm)	1240	
C (mm)*	315	354
D (mm)*	155	170
F (mm)*	870	900

\* Dimensions avec pieds inclus (15 mm).

COMPOSANTS	
1	Tableau de commande
2	Couvercle trémie
3	Limiteur de sécurité 110 °C
4	Connexion thermostat environnement
5	Alimentation 230 V / 50 Hz
6	Impulsion chauffage 3/4" H
7	Retour chauffage 3/4" H
8	Vanne de sécurité
9	Évacuation des fumées $\varnothing 100$ mm
10	Arrivée air