

FICHA TÉCNICA

ERISTE (12 / 14 kW)


A++



El fabricante se reserva el derecho a realizar modificaciones en sus productos, sin necesidad de aviso previo, manteniendo siempre las características esenciales para cumplir el fin a que está destinada la caldera.

MODELO		ERISTE 12 kW	ERISTE 14 kW
Potencia térmica nominal mín./máx.	kW	6 - 12,4	6 - 14,5
Rendimiento a la potencia térmica nominal/reducida	%	94 - 94%	93 - 94%
Emisiones de CO al 13% de O ₂ a la potencia térmica nominal	% vol.	0,01	0,01
	mg/m ³ N	125	125
Emisiones de partículas al 13% de O ₂ a la potencia térmica nominal	mg/m ³ N	12	14
Emisiones de NOx al 13% de O ₂ a la potencia térmica nominal	mg/m ³ N	111	104
Emisiones de OGC al 13% de O ₂ a la potencia térmica nominal	mg/m ³ N	0	0
Temperatura de humos media a la potencia térmica nominal	°C	170	180
Consumo por hora mín./máx.	kg/h	1,3 - 2,8	1,3 - 3,2
Capacidad depósito	kg	27	23
Consumo eléctrico a potencia nominal	W	110	110
Consumo eléctrico a potencia reducida	W	40	40
Consumo eléctrico en standby	W	6	6
Salida humos	∅	80 mm	80 mm
Peso	kg	182	182
Dimensiones	LxPxH	550x600x1190	
Ficha de Producto Reglamento UE N° 2015/1186			
Clase de Eficiencia Energética		A++	A++
Potencia calorífica directa		12,6 kW	14,0 kW
Potencia calorífica indirecta		-	-
Índice de eficiencia energética		131,9	132,2
Eficiencia energética útil a potencia calorífica nominal		94%	93%
Eficiencia energética útil a carga mínima		94%	94%
Antes de proceder al montaje, instalación o mantenimiento debe leerse el manual suministrado por el fabricante y seguir atentamente sus instrucciones.			

DIMENSIONES Y COMPONENTES MODELO ERISTE

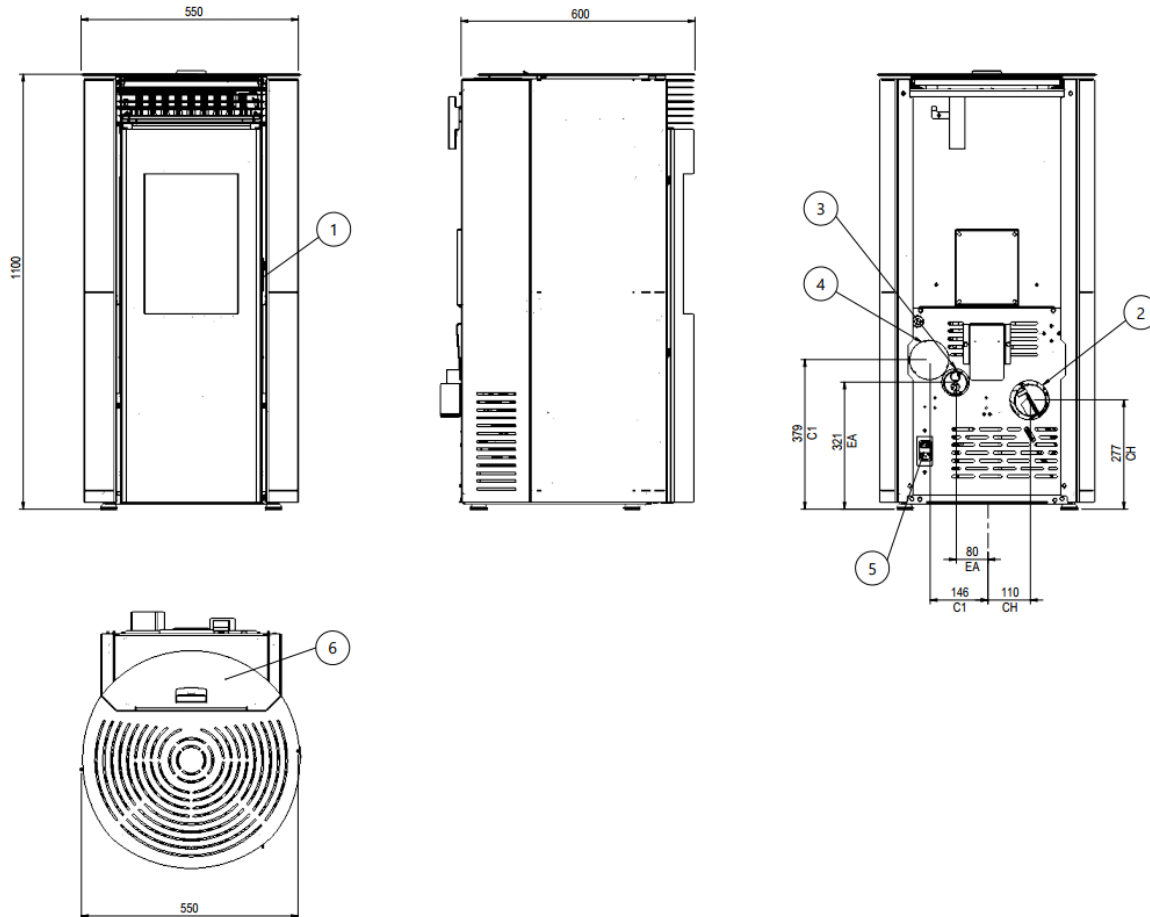

COMPONENTES	
1	Manilla puerta
2	Salida de humos Ø 80
3	Entrada aire Ø 60
4	Canalización Ø80
5	Conexión eléctrica
6	Cubierta tolva
EA	Entrada aire
CH	Chimenea
C1	Canalización 1
C2	Canalización 2