

# CLIMADENS | 27kW 30/40-A | 36kW

ErP A B PERFIL XL

Tecnología de condensación

Grupo térmico de hierro fundido

Control electrónico

Producción de ACS instantánea

Esquema hidráulico 2 bombas

Quemador bajo NOx

KIT ESTANCO BIFLUJO DE SERIE

OPCIONAL:  
Termostato WI-FI  
Ver página 57



EXTENSIÓN GARANTÍA  
**7**  
AÑOS


MANO DE OBRA,  
DESPLAZAMIENTO  
Y REPUESTOS ORIGINALES  
INCLUIDOS



COMPONENTES	CLIMADENS A
Cuerpo hierro fundido	■
Quemador de gasóleo bajo NOx <120 mg/kWh.	■
Vaso de expansión de calefacción	■
Intercambiador de ACS	■
Bomba calefacción modulante	■
Bomba ACS modulante	■
Cuadro de mandos electrónico digital	■
Purgador automático de aire	■
Válvula de seguridad primario 3 bar	■
Válvula de llenado	■
Válvula retención ida de calefacción	■



Salida humos: Ø 100

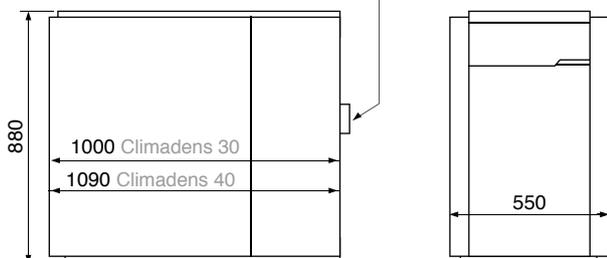

Conexiones y otras dimensiones consultar pág. 96  
Accesorios y dimensionado chimenea consultar pág. 94

MODELO	CÓDIGO	VERSIÓN	POTENCIA ÚTIL KW		CLASE EFICIENCIA CALEFACCIÓN	CLASE EFICIENCIA ACS	AGUA CALIENTE l / min. Δ 30 °C	PESO KG	PVP €
			80/60°C	50/30°C					
CLIMADENS 30-A	1490	Calefacción + ACS	26,8	28,4	A	B	13	201	3.961*
CLIMADENS 40-A	1493	Calefacción + ACS	36,3	38,3	A	B	15,3	224	4.102*

Puesta en marcha incluida en el precio y obligatoria (consultar desplazamientos) \* Tasa de reciclaje RAEE incluida

**CALDERAS GASÓLEO CONDENSACIÓN**

# CLIMADENS

30/40-C | 27kW  
36kW



- Tecnología de condensación
- Grupo térmico de hierro fundido
- Control electrónico
- Solo calefacción
- Esquema hidráulico 1 bomba

Quemador bajo NOx

KIT ESTANCO BIFLUJO DE SERIE



OPCIONAL:

Termostato WI-FI

Ver página 57




MANO DE OBRA,  
DESPLAZAMIENTO  
Y REPUESTOS ORIGINALES  
INCLUIDOS



COMPONENTES	CLIMADENS C
Cuerpo hierro fundido	■
Quemador de gasóleo bajo NOx <120 mg/kWh.	■
Vaso de expansión de calefacción	■
Bomba calefacción modulante	■
Cuadro de mandos electrónico digital	■
Purgador automático de aire	■
Válvula de seguridad primario 3 bar	■
Válvula retención ida de calefacción	■



Salida humos Climadens 30/40: Ø 100

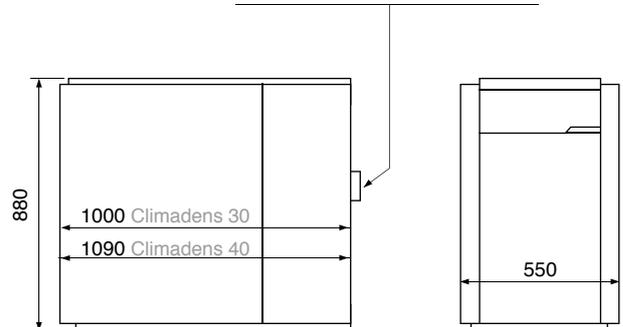

Conexiones y otras dimensiones consultar pág. 96  
Accesorios y dimensionado chimenea consultar pág. 94

MODELO	CÓDIGO	VERSIÓN	POTENCIA ÚTIL KW		CLASE EFICIENCIA CALEFACCIÓN	PESO KG	PVP €
			80/60°C	50/30°C			
CLIMADENS 30-C	1491	Calefacción	26,8	28,4	A	189	3.614*
CLIMADENS 40-C	1494	Calefacción	36,3	38,3	A	212	3.758*

Puesta en marcha incluida en el precio y obligatoria (consultar desplazamientos) \* Tasa de reciclaje RAEE incluida

# CLIMADENS | 27 kW 30/40-AC | 36 kW



Tecnología de condensación  
Grupo térmico de hierro fundido

Control electrónico

AC calefacción y ACS con acumulador externo

Esquema hidráulico 2 bombas

Quemador bajo NOx



KIT ESTANCO BIFLUJO DE SERIE

OPCIONAL:  
Termostato WI-FI  
Ver página 57



Ecodesign 2018  
APPROVED




MANO DE OBRA,  
DESPLAZAMIENTO  
Y REPUESTOS ORIGINALES  
INCLUIDOS


COMPONENTES	CLIMADENS AC
Cuerpo hierro fundido	■
Quemador de gasóleo bajo NOx <120 mg/kWh.	■
Vaso de expansión de calefacción	■
Bomba calefacción modulante	■
Bomba ACS modulante	■
Sonda ACS para acumulador	■
Cuadro de mandos electrónico digital	■
Purgador automático de aire	■
Válvula de seguridad primario 3 bar	■
Válvula retención ida de calefacción	■

## CLIMADENS AC:

Calefacción + ACS  
con interacumulador externo  
(no incluido en el suministro)

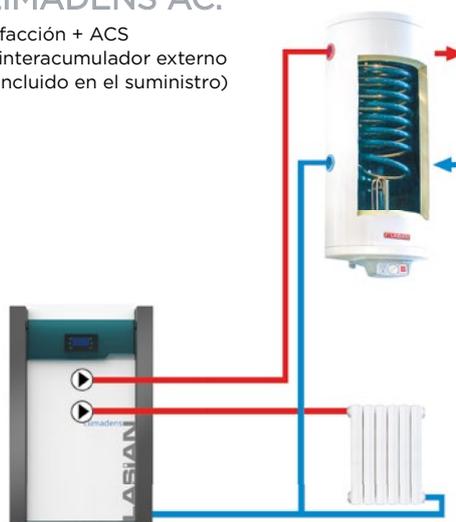

Salida humos Climadens 30/40: Ø 100

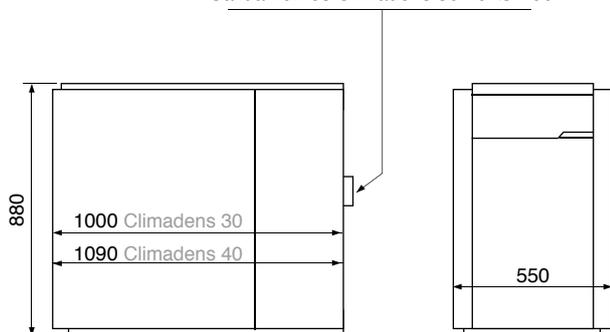

Conexiones y otras dimensiones consultar pág. 96  
Accesorios y dimensionado chimenea consultar pág. 94

MODELO	CÓDIGO	VERSIÓN	POTENCIA ÚTIL KW		CLASE EFICIENCIA CALEFACCIÓN	PESO Kg	PVP €
			80/60°C	50/30°C			
CLIMADENS 30-AC	1492	Calef. + ACS acumulador externo	26,8	28,4	A	194	3.884*
CLIMADENS 40-AC	1495	Calef. + ACS acumulador externo	36,3	38,3	A	217	4.036*

Puesta en marcha incluida en el precio y obligatoria (consultar desplazamientos) \* Tasa de reciclaje RAEE incluida